



Napęd hydrauliczny

do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 1,8 m (402 CBC) do 3 m (402 SBS)

Napęd hydrauliczny do bram przydomowych

Szybki i łatwy montaż sprawia, że napęd hydrauliczny FAAC 402 to najbardziej praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie przy automatyzowaniu bramy przydomowej. W okresie eksploatacji napęd FAAC 402 wymaga niewielkich czynności konserwacyjnych i zapewnia małe zużycie energii elektrycznej. Podstawową i bezpieczną korzyścią stosowania systemów hydraulicznych oferowanych przez FAAC jest wysoka odporność powłok na korozję wywołaną czynnikami atmosferycznymi co zapewnia wieloletni niezmienny wygląd urządzeń.

Maksymalne bezpieczeństwo

Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgniecieniowe posiadając dwa bardzo czułe zawory zwrotne. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.


Najwyższa jakość i wysoka niezawodność

Konstrukcja napędu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu tłoka siłownika zapewnia bardzo ciche działanie urządzenia i niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$. Dzięki swojej kompaktowej budowie, napęd FAAC 402 może być instalowany nawet na niewielkiej powierzchni montażowej.


402 - Charakterystyka techniczna

	402 CBC	402 SBS		402 CBC	402 SBS
Zasilanie	230 V, 50 (60) Hz		Siła ciągu	0-500 daN	0-690 daN
Pobór mocy	220 W		Zakres temperatur pracy	-40°C $+55^{\circ}\text{C}$	
Pobór prądu	1 A		Zabezpieczenie termiczne	120°C	
Prędkość obrotowa silnika	1400 obr./min.		Ciężar	6,5 kg	
Prędkość wysuwu	1,3 cm/s	1 cm/s	Typ oleju	FAAC HP OIL	
Wydajność pompy	1 l/min.	0,75 l/min.	Stopień ochrony	IP 55	

Wymiary zewnętrzne

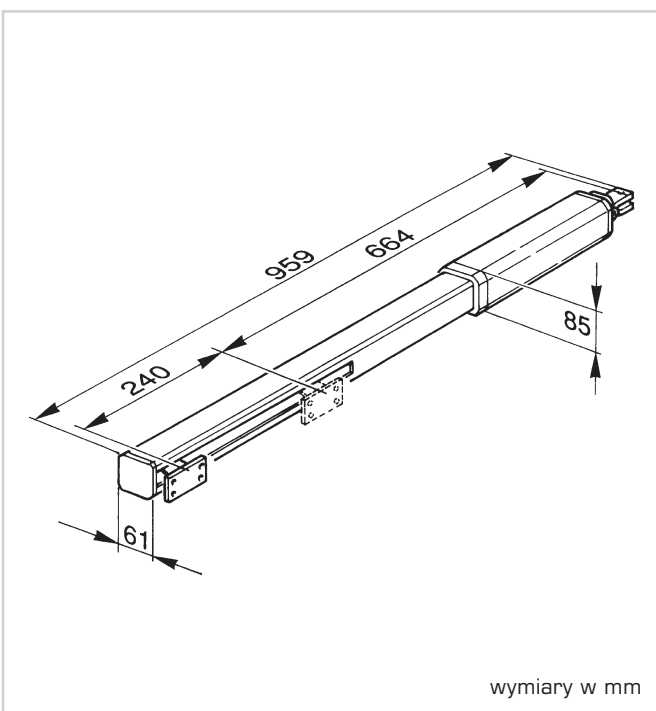

Wymiary instalacyjne

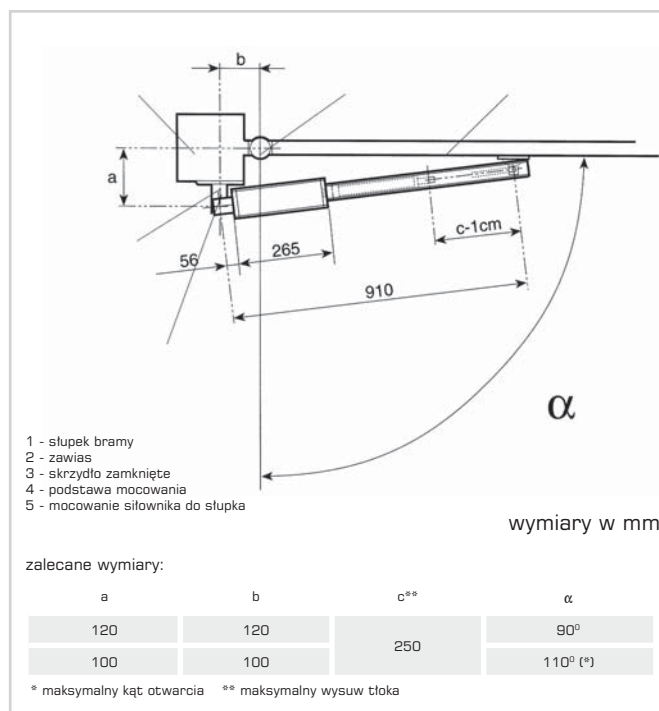



402 - Wyposażenie i cennik

Model	Zastosowanie		Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
	Maks. długość skrzydła (m)	Częstotliwość użytkowania (cykle/godz.)			
402 CBC	1,80	55	104468	1.570,00	1.915,40
402 SBS	3,00	55	104474	1.560,00	1.903,20
Wyposażenie dodatkowe do modelu 402			Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
Płyta montażowa (do wmurowania)			737604	38,00	46,36
Klucz odblokowujący			713009	10,00	12,20
Elektroniczne centrale sterujące			patrz strony od 88 do 101		
Urządzenia zdalnego sterowania, bezpieczeństwa i sygnalizacji			patrz strony od 102 do 115		

Przykładowy zestaw 402 CBC - LC do bram dwuskrzydłowych o dł. do 3,6 m

Ilość	Opis wyposażenia	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
2	Siłowniki 402 CBC z elementami mocującymi	104468	3.140,00	3.830,80
1	Centrala sterująca 452 MPS	7909167	485,00	591,70
1	Obudowa mod. E do centrali 452	720119	59,00	71,98
1	Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanalowy	787742	146,00	178,12
1	Pilot 4-przyciskowy T4 LC, z kodem dynamicznie zmiennym	787395	56,00	68,32
1	Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20 m	785165	152,00	185,44
1	Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT	410013	104,00	126,88
RAZEM			4.142,00	5.053,24
			4.131,00	5.039,82

Przykładowy zestaw 402 CBC - FIX (w konfiguracji j.w. z 1 pilotem FIX 2)

Przykładowy zestaw 402 SBS - LC do bram dwuskrzydłowych o dł. do 6 m

Ilość	Opis wyposażenia	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
2	Siłowniki 402 SBS z elementami mocującymi	104474	3.120,00	3.806,40
1	Centrala sterująca 462 DF	790918	527,00	642,94
1	Obudowa mod. L do centrali 462	720118	88,00	107,36
1	Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanalowy	787742	146,00	178,12
1	Pilot 4-przyciskowy T4 LC, z kodem dynamicznie zmiennym	787395	56,00	68,32
1	Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20 m	785165	152,00	185,44
1	Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT	410013	104,00	126,88
2	Zamki elektromagnetyczne z wkładką na klucz	712650	562,00	685,64
RAZEM			4.755,00	5.801,10
			4.744,00	5.787,68

Przykładowy zestaw 402 SBS - FIX (w konfiguracji j.w. z 1 pilotem FIX 2)

Uwagi

Model 402 CBC posiada blokadę hydrauliczną przy zamknięciu.

Model 402 SBS nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymaga zastosowania zamka elektromagnetycznego.

402 - Akcesoria



Pilot FIX 2



Pilot T4 LC



Fotokomórka SAFEBEAM



Antena



Lampa FAACLIGHT



Piloty FIX 3 i FIX 4